PRODUKTA INFORMĀCIJA

OKS 475
High-Performance Grease

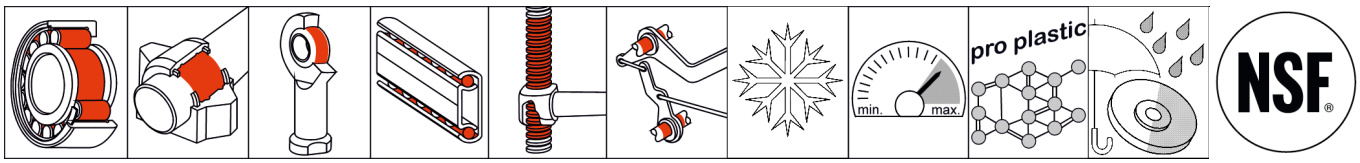

Apraksts

Sintētiska augstas veiktspējas smērviela ar PTFE lietošanā pie zemas temperatūras un augsta ātruma

Pielietojums

Smērviela gultņu eļļošanai

Ātra ātruma rullīšu gultņiem

Hermētiska eļļošana saskares virsmām

Uzturēšanas eļļošana plastmasas un gumijas detaļām

Priekšrocības un ieguvumi

Temperatūras diapazons -60°C to 120°C

Izturīgs pret sārmiem un skābes tīrīšanas līdzekļiem un dezinfekcijas šķidrumiem

Laba nodiluma aizsardzība dēļ PTFE

NSF H2 reģistrēts

Pielietojuma nozares

Ēdienu un dzērienu ražošana

Tekstila ražošana

Iepakošana

Piedziņas tehnoloģijas

Pielietojuma ieteikumi

Notīrīt eļļošanas punktus optimālam efektam. Pirms pirmās reizes lietošanas, noņemt pretkorozijas līdzekli. Piepildīt gultni lai visas funkcionālās virsmas būtu nosegtas. Piepildīt gultņus 1/3 no brīvās telpas gultnī, liela ātruma gultņiem - 1/4. Lēna ātruma gultņi jāpiepilda pilnībā. Cik iespējams, ņemt vērā iekārtas ražotāja norādījumus. Novērtēt eļļošanas biežumu un daudzumu. Ja veco smērvielu nevar noņemt, samazināt tās kvantitāti un izvairīties no pārmērības. Pie retas eļļošanas, nomainīt smērvielu pilnībā. Uzmanību: miksēt ar saderīgiem lubrikantiem.

PRODUKTA INFORMĀCIJA

OKS 475
High-Performance Grease

Tehniskie Dati

	Standarts	Nosacījumi	Vienība	Vērtība
Marķējums	DIN 51 502	DIN 51 825		KFHC2K-60
Bāzes eļļa				
Tips				Polialfaolefīns
Viskozitāte	DIN 51 562-1	40°C 100°C	mm²/s mm²/s	aptuveni 30 aptuveni 11.5
Biezinātājs				
Tips				Litija hidroksistearāts
Konsistence	DIN 51 818	DIN ISO 2137	NLGI grade	2
Darba iespiešanās	DIN ISO 2137	60 c iki 5 - 295	0.1 mm	26
Eļļas atdalīšanās		30 h / 100°C	Svara procents	< 5
Plūsmas spiedien	sDIN 51 805	20°C	mbar	< 125
Tecējuma pts.	DIN ISO 2176		°C	> 185
Pretestība pret oksidāciju	DIN 51 808	1r**0** h / 100°C < 0.2	ba	
Piedevas				
Cietie lubrikanti, tips				PTFE
Specifiskie dati				
Blīvums	DIN EN ISO 3838	20°C	g/cm³	0.85
Krāsa				bēšs
DN faktors			mm x 1/min	1,000,000
Darba temperatūras				
Minimālā darba temperatūra	DIN 51 805	< 1,400 hPa	°C	-60
Maksimālā darba temperatūra	DIN 51 821-2	F50 (A/1500/6000), 100 h	°C	120
Korozijas aizsardzības testi				
SKF-EMCOR	DIN 51 802	7 dienas destilēts ūdens	Corr.degree	0-5
Ūdens pretestība	DIN 51 807-1	90°C	0 - 3	1
Nodiluma testi				
Four-ball test rig welding load	DIN 51 350-4		N	2,000
Apstiprinājumi				
Pārtikas rupniecība		8		NSF H2 Reg. No. 13770

Iepakojums

400 ml kasetne
1 kg skārda bundža
5 kg tvertne
25 kg tvertne
170 kg muca

Dati šajā brošūrā ir plašu pārbaužu rezultāts un pieredze, kas atbilst mūsdienu inženierzinātņu vajadzībām. Dažādu pielietošanas iespēju dēļ un iekārtu tehniskajiem stāvokļiem, šie ir ieteikumi un nav patvaļīgi nododami; tādējādi, nekādas saistības, atbildības prasības vai garantija nevar tik pieprasīta.
Mēs pieņemam atbildību par mūsu produktu piemērotību konkrētiem mērķiem un izskatām to rakstiskā formā individuālos gadījumos.
Jebkuras pamatotas garantijas prasības attiecas tikai uz aizvietošanas preces piegādi, kurai nav defektu, gadījumā ja šāda atlīdzības forma neizdodas, tiek veikta atmaksa no pirkuma cenas.
Jebkuras turpmākās prasības ir izslēgtas. Pirms lietošanas jāveic sava testēšana, lai pārbaudītu piemērotību.
Dati var mainīties tehnoloģiskā progresa ietvaros.

® =Reģistrēta preču zīme