


OKS 2531 Alu-Metallic, spray

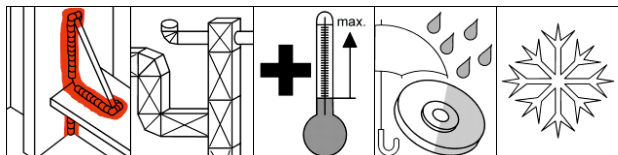

Apraksts

OKS 2531 ir dekoratīvs korozijas aizsargpārklājums uz alumīnija bāzes iekšstelpās un ārā

Pielietojums

- Cauruļu, apsildes sistēmu, tvertņu, izplūdes sistēmu u.c. pārklājumiem
- Labo mehāniski, vai ķīmiski bojātus alumīnija diskus
- Aizsargā nemetāliskus materiālus

Priekšrocības un ieguvumi

- Lielisks dekoratīvs korozijas aizsargslānis visiem materiāliem
- Ekonomisks, mazs patēriņš
- Liela pārklājuma kapacitāte
- Ātri žūstošs

Pielietojuma nozares

- Metāla konstrukcijas
- Gaisa kondicionēšana, karsēšana, ventilāciju iekārtas
- Transportlīdzekļu uzturēšana
- Alumīnija konstrukcijas

Pielietojuma norādes

Optimālam efektam, attīrīt virsmas, vispirms mehāniski, tad ar OKS 2610 / OKS 2611 tīrītāju. Virsmām jābūt spožām un tīrām. Sakratīt pirms lietošanas. Uzklāt vienmērīgi un plāni no aptuveni 20-30m attāluma uz sagatavotās virsmas. Izvairīties no pārmērības. Atkārtot procesu biežākai kārtai. Nelietot pie zemākām temperatūrām par +5oC vai pie mitruma lielāka par 80%.



OKS 2531 Alu-Metallic, spray

Tehniskie Dati

	Standarts	Nosacījumi	Vienība	Vērtība
Cietie lubrikanti				
Tips				Alumīnijs, 99.5% tīrs
Saistviela				
Tips				Hidrocarbena sveķi
Šķīdinātājs				
Tips				Mikstūra
Pārklājums				
Optimālais biežums	DIN 50 981/50 984	DIN 50 982-2	µm	30
Darba temperatūra		Istabas temperatūra	°C	aptuveni 20
Žūšanas laiks		Drošs pret putekļiem pie 20°C	min	15
Žūšanas laiks		Gatavs pārnēsāšanai pie 20°C	min	30
Žūšanas laiks		Cietē pie 20°C	min	120
Virsmas pārklājums			m²/iepakojums	3
Specifiskie dati				
Blīvums	DIN EN ISO 3838	20°C	g/ml	0.95
Krāsa				alumīnija
Darba temperatūras				
Minimālā			°C	-30
Augšējā		Noturēta temperatūra	°C	400
Maksimālā		Islaicīgi	°C	800
Koroziijas aizsardzības tests				
Sāls strūkļa	DIN 50 021	50 µm	h	>600

Iepakojums

- 400 ml aerosols

Dati šajā brošūrā ir plašu pārbaužu rezultāts un pieredze, kas atbilst mūsdienu inženierzinātņu vajadzībām. Dažādu pielietošanas iespēju dēļ un iekārtu tehniskajiem stāvokļiem, šie ir ieteikumi un nav patvaļīgi nododami; tādējādi, nekādas saistības, atbildības prasības vai garantija nevar tik pieprasīta. Mēs pieņemam atbildību par mūsu produktu piemērotību konkrētiem mērķiem un izskatām to rakstiskā formā individuālos gadījumos. Jebkuras pamatotas garantijas prasības attiecas tikai uz aizvietošanas preces piegādi, kurai nav defektu, gadījumā ja šāda atlīdzības forma neizdodas, tiek veikta atmaksa no pirkuma cenas. Jebkuras turpmākas prasības ir izslēgtas. Pirms lietošanas jāveic sava testēšana, lai pārbaudītu piemērotību. Dati var mainīties tehnoloģiskā progresa ietvaros.