



OKS 1000 - PRODUKTA INFORMĀCIJA

OKS 1000 Silicone Oils

Pielietojuma nozares

Atdalīšanas līdzeklis pie liešanas operācijām, plastmasas un elastomēru ražošanas procesā. Novērš lipšanu un ūdens piekļuvi. Slīdes līdzeklis pret plastmasu, elastomēru un metālu rīvēšanos. Griešanas asmeņu lubrikants, papīra, kartonu, finiera un tekstila iekārtām. Atvieglo plastmasas un gumijas profilu noņemšanu, piem., logu ražošanā.


Priekšrocības un ieguvumi

Augsta efektivitāte, veido plānu, lubricējošu pārklājumu. Atdalošs efekts ar antistatiskām īpašībām. Kolektoru iekārtām ilglaicīgai lubricēšanai, uzurēšanai, impregnēšanai. Laba saderība ar plastmasiem, elastomēriem. Izturīgs pret ūdeni un atmosfēru

Pielietojums

Vispirms virsmas attīrīt mehāniski, tad ar OKS 2610/2611, uzklāt eļļu ar otu vai iemērcot. Izvairīties no pārmērības. Jaukt ar saderīgām eļļām. Silikona bāzes plastmasas un gumijas var tikt ietekmētas lietojot silikona eļļu. Slīdvirsmām pie tīra skābekļa vides silikona eļļu nedrīkst lietot.

Iepakojums (artikula numurs)

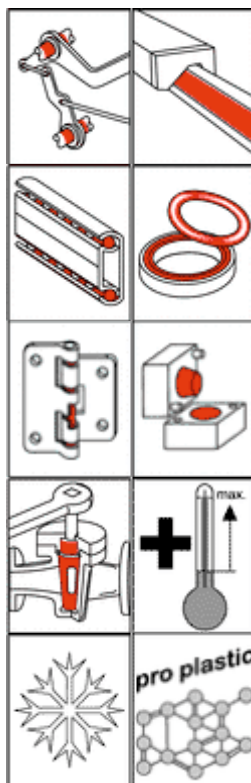

	1 l	5 l	25 l	200 l
50 cSt	1122400447	1122400235	1122400450	
100 cSt	1121720447	1121720235	1121720450	1121720543
350 cSt	1121730447	1121730235	1121730450	1121730543
500 cSt		1136500235		
1.000 cSt	1121710447	1121710235	112171450	
2.000 cSt		1136490235		
5.000 cSt			1136510450	

Dati šajā brošūrā ir plašu pārbaudžu rezultāts un pieredze, kas atbilst mūsdienu inženierzinātņu vajadzībām. Dažādu pielietojumu iespēju dēļ un iekārtu tehniskajiem stāvokļiem, šie ir ieteikumi un nav patvaļīgi nododami; tādējādi, nekādas saistības, atbildības prasības vai garantija nevar tikt pieprasīta. Mēs pieņemam atbildību par mūsu produktu piemērotību konkrētiem mērķiem un izskatām to rakstiskā formā individuālos gadījumos.

Jebkuras pamatotas garantijas prasības attiecas tikai uz aizvietošanas preces piegādi, kurai nav defektu, gadījumā ja šāda atbildības forma neizdodas, tiek veikta atmaksa no pirkuma cenas.

Jebkuras turpmākas prasības ir izslēgtas. Pirms lietošanas jāveic sava testēšana, lai pārbaudītu piemērotību.

Dati var mainīties tehnoloģiskā progresa ietvaros.



Tehniskie Dati

	Norma	Nosacījumi	Vien.	Vērtība
Bāzes eļļa				
Tipa				Polidimetilsilofāns
Viskozitāte	DIN 51 562-1	+25°C	mm ² /s	50 - 5.000
Tecēšanas punkts	DIN ISO 3016	3°C solis	°C	< -50
Degšanas punkts	DIN ISO 2592	> 79 °C	°C	> 280
Specifiskie dati				
Blīvums	DIN EN ISO 3838	+20°C	g/ml	0,96 - 0,97
Krāsa				caurspīdīgs
Darba temperatūras				
Minimālā darba temperatūra			°C	-50
Maksimālā darba temperatūra			°C	200