




OKS 420 - PRODUKTA INFORMĀCIJA

Pielietojuma nozares

Ātrumkārbu eļļošanai, lielas slodzes, relatīvi lēniem zobratiem, kur izmanto smērvielu, nevis eļļu dēļ sūces. Lielas slodzes un trieciena piedziņām. Ķēžu eļļotājs saskarē ar ūdeni vai tvaiku pie karstākām darba temperatūrām. Gultņu eļļošanai rūdīšanas vai žāvēšanas iekārtās, dzesēšanas iekārtās, tvaika sterilizatoros u.c.

OKS 420

High-Temperature
Multipurpose Grease

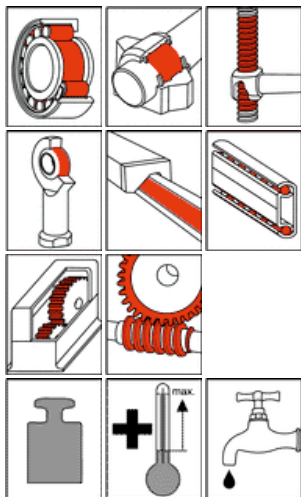

Priekšrocības un ieguvumi

Lieliski piemērots korozīvos apstākļos ar augstu temperatūru, spiedienu un triecienu. Ekonomisks dēļ optimālās formulas. Samazina nodilumu, samazina labošanas laikus, ilgtspējīga eļļošana, laba saķere, stabils pret temperatūru izmaiņām un ūdeni, samazina troksni, triecienu un spiedienu.

Pielietojums

Augstākai efektivitāte uzmanīgi notīrīt eļļošanas punktu ar OKS 2610 / OKS 2611 tīrītāju. Uzpildot gultni pirmo reizi, noņemt pret korozijas līdzekli. Piepildīt gultni tā lai visas funkcionālās virsmas būtu piepildītas. Parastiem gultņiem piepildīts 1/3 no brīvās vietas. Zema ātruma gultņiem piepildīt visu brīvo telpu. Ražotāja instrukcijas ir jāņem vērā. Turmākā eļļošana jāveic ar eļļošanas pistoli. Novērtēt eļļošanas frekvenci un daudzumu. Ja vecu smērvielu nevar noņemt, samazināt eļļošanas apjomu, lai izvairītos no pāreļļošanas. Ja eļļošanas frekvence ir zema, jāveic pilnīga smērvielas nomaiņa. Jaukt ar atbilstošiem lubrikantiem

Iepakojums

- 120 ml CL- kasetne
- 400 ml kasetne
- 1 kg skārdene
- 5 kg tvertne
- 25 kg tvertne
- 180 kg muca

Dati šajā brošūrā ir plašu pārbaužu rezultāts un pieredze, kas atbilst mūsdienu inženierzinātņu vajadzībām. Dažādu pielietojumu iespēju dēļ un iekārtu tehniskajiem stāvokļiem, šie ieteikumi un nav patvaļīgi nododami; tādējādi, nekādas saistības, atbildības prasības vai garantija nevar tikt pieprasīta. Mēs pieņemam atbildību par mūsu produktu piemērotību konkrētiem mērķiem un izskatām to rakstiskā formā individuālos gadījumos. Jebkuras pamatotas garantijas prasības attiecas tikai uz aizvietošanas preces piegādi, kurai nav defektu, gadījumā ja šāda atlīdzības forma neizdodas, tiek veikta atmaksa no pirkuma cenas. Jebkuras turpmākas prasības ir izslēgtas. Pirms lietošanas jāveic sava testēšana, lai pārbaudītu piemērotību. Dati var mainīties tehnoloģiskā progresa ietvaros.



OKS 420 High-Temperature Multipurpose Grease

Tehniskie Dati

	Norma	Nosacījumi	Vienība	Vērtība
Klasifikācija	acc. DIN 51 502			KP1-2P-10
Bāzes eļļa				
Tips				Miner.eļļa
Viskozitāte	DIN 51 562-1	40°C	mm²/s	490
	DIN 51 562-1	100°C	mm²/s	32
Biezinātājs				
Tips				poliuretāns
Konsistence	DIN 51 818	DIN ISO 2137	NLGI-klase	1 - 2
Darba iespiešanās	DIN ISO 2137	60 DH	0,1 mm	290 - 320
Tecēšanas punkts	IP 396		°C	> 230
Specifiskie dati				
Blīvums	DIN 51 757	+20°C	g/cm³	0,90
Krāsa				bēšs
Darba temperatūra				
Min darba temperatūra	DIN 51 805	< 1.400 hPa	°C	-10
Max darba temperatūra			°C	160
DN- vērtība			mm/min	300.000
Ūdens pretestība	DIN 51 807-1	3 h/90 °C	Klase	1 - 90
Nodiluma aizsardzības tests				
VKA Nodilums	DIN 51 350-5	1.420 rpm/1 h/800 N	mm	< 1

Dati šajā brošūrā ir plašu pārbauzu rezultāts un pieredze, kas atbilst mūsdienu inženierzinātņu vajadzībām. Dažādu pielietošanas iespēju dēļ un iekārtu tehniskajiem stāvokļiem, šie ir ieteikumi un nav patvaļīgi nododami; tādējādi, nekādas saistības, atbildības prasības vai garantija nevar tikt pieprasīta. Mēs pieņemam atbildību par mūsu produktu piemērotību konkrētiem mērķiem un izskatām to rakstiskā formā individuālos gadījumos. Jebkuras pamatotas garantijas prasības attiecas tikai uz aizvietošanas preces piegādi, kurai nav defektu, gadījumā ja šāda atlīdzības forma neizdodas, tiek veikta atmaksa no pirkuma cenas. Jebkuras turpmākas prasības ir izslēgtas. Pirms lietošanas jāveic sava testēšana, lai pārbaudītu piemērotību. Dati var mainīties tehnoloģiskā progresa ietvaros.