


OKS 2521 Gloss Zinc, spray

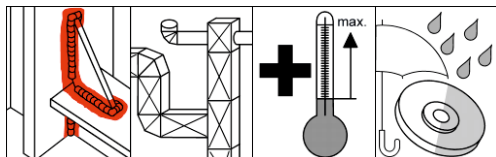

Apraksts

Dekoratīva korozijas aizsardzība uz cinka bāzes un alumīnija pulvera, kā otrā kārtā virs cinka aerosola, piem., (OKS 2511), lai izveidotu pret laikapstākļiem noturīgu pārklājumu ar alumīnija spīdumu.

Pielietojums

- Bojātu cinkotu virsmu atjaunošanai pēc metināšanas urbšanas vai griešanas
- Piemērots kā dekoratīvs pārklājums, spožums lielāks kā parastiem cinka pārklājumiem

Priekšrocības un ieguvumi

- Augsta efektivitāte dēļ īpašas alumīnija un cinka attiecību formulas
- Savieno lielisku aizsardzību ar dekoratīvu alumīnija spīdumu
- Var metināt cauri pārklājumam
- Ekonomisks, dēļ mazā patēriņa

Pielietojuma nozares

- Metāla konstrukcijas
- Gaisa kondicionēšana

Pielietojuma norādes

Optimālam efektam, attīrīt virsmas, vispirms mehāniski, tad ar OKS 2610 / OKS 2611 tīrītāju. Virsmām jābūt spožām un tīrām. Sakratīt pirms lietošanas. Uzklāt vienmērīgi un plāni no aptuveni 20-30m attāluma uz sagatavotās virsmas. Izvairīties no pārmērības. Atkārtot procesu biežākai kārtai. Nelietot pie zemākām temperatūrām par +10oC vai pie mitruma lielāka par 80%.



OKS 2521 Gloss Zinc, spray

Tehniskie Dati

	Standarts	Nosacījumi	Vienība	Vērtība
Cietie lubrikanti				
Tips				Tīrs alumīnija pulveris Tīrs cinka pulveris
Saistviela				
Tips				Sintētiskie sveķi
Šķīdinātājs				
Tips				Šķīdinātāju mikstūra
Pārklājums				
Optimālais biezums	DIN 50 981/50 984	DIN 50 982-2	µm	30 - 40
Darba temperatūra		Istabas temperatūra	°C	aptuveni 20
Žūšanas laiks		20°C	h	0.5
Cietēšanas laiks		20°C	h	10 - 12
Cietēšanas temperatūra			°C	20
Virsmas pārklājums			m²/skārdene	aptuveni 3
Specifiskie dati				
Blīvums	DIN EN ISO 3838	20°C (aktīvā viela)	g/ml	1.1
Krāsa				Alumīnija
Darba temperatūra				
Augšējā darba temperatūra			°C	240
Koroziijas aizsardzības tests				
Sāls strūkļas tests	DIN 50 021	80 - 100 µm	h	240

Iepakojums

- 400 ml aerosols

Dati šajā brošūrā ir plašu pārbažu rezultāts un pieredze, kas atbilst mūsdienu inženierzinātņu vajadzībām. Dažādu pielietošanas iespēju dēļ un iekārtu tehniskajiem stāvokļiem, šie ir ieteikumi un nav patvaļīgi nododami; tādējādi, nekādas saistības, atbildības prasības vai garantija nevar tik pieprasīta. Mēs pieņemam atbildību par mūsu produktu piemērotību konkrētiem mērķiem un izskatām to rakstiskā formā individuālos gadījumos. Jebkuras pamatotas garantijas prasības attiecas tikai uz aizvietošanas preces piegādi, kurai nav defektu, gadījumā ja šāda atlīdzības forma neizdodas, tiek veikta atmaksa no pirkuma cenas. Jebkuras turpmākas prasības ir izslēgtas. Pirms lietošanas jāveic sava testēšana, lai pārbaudītu piemērotību. Dati var mainīties tehnoloģiskā progresa ietvaros.