


OKS 422 Universal Grease for Long-Life Lubrication

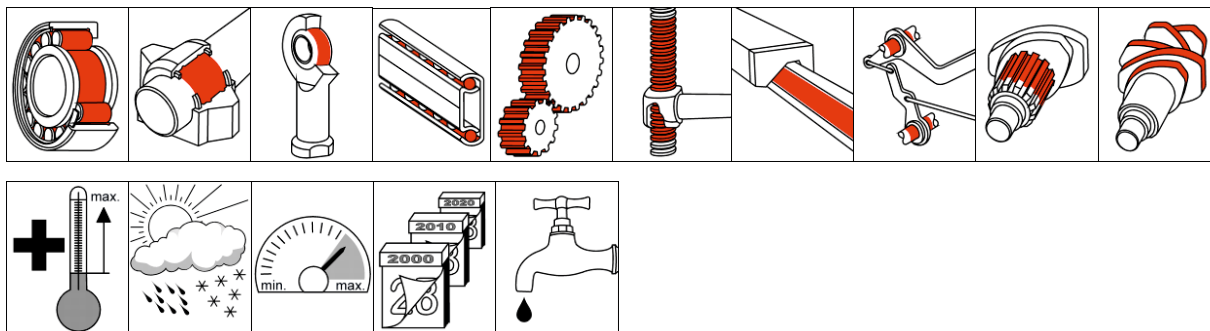

Apraksts

Sintētiska, augstas veiktspējas smērviela ilglaicīgai eļļošanai iekārtu elementiem, kas pakļauti augstai temperatūrai, ātrumam un slodzei.

Pielietojums

Rullīšu, gultņu, vārpstu, zobratu un līdzīgu komponentu eļļošanai.

Darbagaldu detaļu eļļošanai.

Pielietojuma nozares

- Darbagaldi
- Piedziņas iekārtas

Priekšrocības un ieguvumi

Paildzina servisa laiku, pateicoties zēmam nodilumam un eļļošanas frekvencei.

Lieliska izturība plašā temperatūru diapazonā pie lielas slodzes, ātruma un vibrācijas.

Izturīgs pret aukstu un karstu laiku.

Lieliska nodiluma aizsardzība.

Lietošanas norādes:

Augstākai efektivitātei, attīrīt eļļošanas punktu ar OKS 2610 / OKS 2611 universālo tīrītāju. Pirmo reizi lietojot smērvielu, attīrīt detaļu no pret-koroziņas smēres. Aizpildīt gultni, lai visas funkcionālās virsmas būtu nosegtas. Normāliem gultņiem nosegt 1/3 no brīvās telpas gultnī, augsta ātruma gultņiem - 1/4. Zema ātruma gultņi jāaizpilda pilnībā. Ciktāl iespējams, sekot gultņu un iekārtas lietošanas instrukciju norādēm. Turpmākā eļļošana jāveic ar smērvielu pistoli vai automātisko eļļošanas iekārtu. Ja veco smērvielu nav iespējams noņemt, nepieciešams izmantot mazāku smērvielas daudzumu, lai izvairītos no pāreļļošanas. Ja eļļošanas frekvences ir zemas, nepieciešams mainīt visu smērvielu. Uzmanību! Jaukt tikai ar saderīgām smērvielām.

OKS 422 Universal Grease for Long-Life Lubrication

Tehniskie Dati

	Standarts	Nosacījumi	Vienība	Vērtība
Markējums	DIN 51 502	DIN 51 825		KPHC2R-40
Bāzes eļļa				
Tips				Polialfaolefīns
Viskozitāte	DIN 51 562-1	40°C 100°C	mm²/s mm²/s	50 8
Notecējuma punkts	DIN ISO 3016	3°C solis	°C	> -65
Uzliesmošanas punkts	DIN ISO 2592	> 79	°C	268
Biezinātājs				
Tips				Bārja ziepes
Konsistence	DIN 51 818	DIN ISO 2137	NLGI klase	2
Darba iespēšanās	DIN ISO 2137	60 cikli	0.1 mm	265 - 295
Dinamiskā viskozitāte	DIN 51 810	D 300s-1, ni un ne	mPas s	5,000
Plūsmas spiediens	DIN 51 805	-35°C	mbar	< 550
Krituma punkts	DIN ISO 2176		°C	230
Eļļas atdalīšanās	DIN 51 817	18 h/40°C	% no masas	< 0.7
DN faktors			mm x 1/min	800,000
Specifiskie dati				
Blīvums	DIN EN ISO 3838	20°C	g/cm³	0.99
Krāsa				gaišas krāsas
Darba temperatūras				
Zemā darba temperatūra	DIN 51 805	< 1,400 hPa	°C	-40
Augšējā darba temperatūra	DIN 51 821-2	F50 (A/1500/6000), 100 h	°C	140
Maksimālā darba temperatūra			°C	200
Korozijas aizsardzības testi				
SKF-EMCOR	DIN 51 802		koroz.pakāpe 0- 5	0 and 0
Ūdens pretestība	DIN 51 807-1	90°C	pakāpe 0 - 3	0
Nodiluma aizsardzības testi				
Four-ball test rig welding load	DIN 51 350-4		N	3,400
Four-ball test rig wear	DIN 51 350-5	1,420 1/min / 1 h / 800 N	mm	0.6

Iepakojums

- 120 cm³ CL-kasetne
- 400 ml kasetne
- 1 kg skārda tvertne
- 5 kg tvertne
- 25 kg tvertne
- 180 kg muca

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach, Germany

Phone: +49 (0) 8142 3051 - 523 and 556

Fax: +49 (0) 8142 3051 - 923 and 956

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

Dati šajā brošūrā ir plašu pārbažu rezultāts un pieredze, kas atbilst mūsdienu inženierzinātņu vajadzībām. Dažādu pielietojumu iespēju dēļ un iekārtu tehniskajiem stāvokļiem, šie ir ieteikumi un nav patvaļīgi nododami; tādējādi, nekādas saistības, atbildības prasības vai garantija nevar tik pieprasīta. Mēs pieņemam atbildību par mūsu produktu piemērotību konkrētiem mērķiem un izskatām to rakstiskā formā individuālos gadījumos. Jebkuras pamatotas garantijas prasības attiecas tikai uz aizvietošanas preces piegādi, kurai nav defektu, gadījumā ja šāda atbildības forma neizdodas, tiek veikta atmaksa no pirkuma cenas. Jebkuras turpmākas prasības ir izslēgtas. Pirms lietošanas jāveic sava testēšana, lai pārbaudītu piemērotību. Dati var mainīties tehnoloģiskā progresa ietvaros.

® =Reģistrēta preču zīme