


OKS 450 / OKS 451

Chain and Adhesive Lubricant, transparent

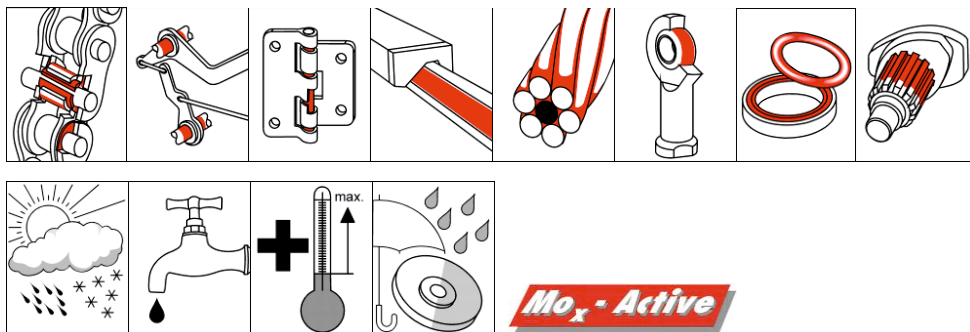

Apraksts

Sintētiska eļļa ātru ķēžu un iekārtu elementu eļļošanai iekštelpās un ārā, kas pakļauti lielai slodzei un korozijas ietekmei.

Pielietojums

- Piedziņas un konveijeru ķēdēm, kas nav aprīkotas ar eļļošanas iekārtu
- Motociklu un velosipēdu ķēdēm
- Virvju un trošu piedziņām, pacelājiem, liftiem u.c.
- Elastīgām piedziņām un kabeliem
- Kustīgām iekārtu daļām, kas pakļautas laikapstākļiem

Priekšrocības un ieguvumi

- Augsta efektivitāte dēļ iespiešanās un spraugu aizpildes īpašībām
 - Laba saķere un izturīgs pret notecēšanu
 - Satur Mo_x-Active labākai darbībai
 - Laba nodiluma aizsardzība
 - Pretestība pret karstu un aukstu ūdeni, kā arī sāļiem šķīdumiem
 - Lieliska korozijas aizsardzība
- Neitrāls pret blīvēm
- Pieejams aerosolā OKS 451

Pielietojuma nozares

- Piedziņu un konveijeru tehnoloģijām

Lietošanas norādes

Labākai saķerei virsmas vispirms notīrīt mehāniski, tad ar OKS 2610 / OKS 2611 universālo tīrītāju. Uzklāt vienmērīgā kārtā. Ļaut liekajam notecēt un uzgaidīt, lai līdzeklis iespiežās pirms darbināt iekārtu. Cik iespējams, ņemt vērā ražotāja instrukcijas. Novērtēt eļļošanas frekvenci un biežumu. Uzmanību: jaukt ar saderīgiem lubrikantiem



PRODUKTA INFORMĀCIJA

OKS 450 / OKS 451

Chain and Adhesive Lubricant, transparent

Tehniskie Dati

	Standarts	Nosacījumi	Vienība	Vērtība
Marķējums	DIN 51 502			CLP X 320
Bāzes eļļa				
Tips				Sintētiskā eļļa
Viskozitāte	DIN 51 562-1	40°C	mm ² /s	300
Viskozitātes klase	DIN 51 519	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG klases	320
Degšanas punkts	DIN EN 22719	> 79	°C	164
Pieejas				
Pieejas				Mo _x -Active Saķeres uzlabotājs
Specifiskie dati				
Blīvums	DIN EN ISO 3838	20°C	g/cm ³	0.90
Krāsa				brūngani-caurspīdīgs
Darba temperatūras				
Zemā darba temperatūra			°C	-30
Augšējā darba temperatūra			°C	200
Nodiluma aizsardzības tests				
Four-ball test rig welding load	DIN 51 350-4		N	2,400

Iepakojums

- 120 cm³ ChronoLube kasetne
- 1 l skārdene
- 5 l kanna
- 25 l kanna
- 200 l muca
- 400 ml aerosols (OKS 451)

Dati šajā brošūrā ir plašu pārbaumu rezultāts un pieredze, kas atbilst mūsdienu inženierzinātņu vajadzībām. Dažādu pielietošanas iespēju dēļ un iekārtu tehniskajiem stāvokļiem, šie ir ieteikumi un nav patvaļīgi nododami; tādējādi, nekādas saistības, atbildības prasības vai garantija nevar tik pieprasīta. Mēs pieņemam atbildību par mūsu produktu piemērotību konkrētiem mērķiem un izskatām to rakstiskā formā individuālos gadījumos. Jebkuras pamatotas garantijas prasības attiecas tikai uz aizvietošanas preces piegādi, kurai nav defektu, gadījumā ja šāda atlīdzības forma neizdodas, tiek veikta atmaksa no pirkuma cenas. Jebkuras turpmākas prasības ir izslēgtas. Pirms lietošanas jāveic sava testēšana, lai pārbaudītu piemērotību. Dati var mainīties tehnoloģiskā progresa ietvaros.

® =Reģistrēta preču zīme